

## L 帯 高出力 SPDT スイッチ

$\mu$ PG2009TB は L 帯移動体通信機器用の SPDT 型 GaAs スイッチ MMIC です。2.8 V での高出力スイッチング動作が可能で、500 MHz ~ 2.5 GHz 広帯域での低挿入損失，高アイソレーション特性を有しています。

## 特 徴

- 低挿入損失 :  $L_{INS} = 0.25$  dB TYP. @  $V_{cont1/2} = 2.8$  V/0 V,  $f = 1.0$  GHz  
 $L_{INS} = 0.30$  dB TYP. @  $V_{cont1/2} = 2.8$  V/0 V,  $f = 2.0$  GHz  
 高アイソレーション :  $ISL = 28$  dB TYP. @  $V_{cont1/2} = 2.8$  V/0 V,  $f = 2.0$  GHz  
 高出力 :  $P_{in(0.1\text{ dB})} = 34$  dBm TYP. @  $V_{cont1/2} = 2.8$  V/0 V,  $f = 1.0$  GHz  
 6 ピン小型ミニモールド・パッケージ (2.0 × 1.25 × 0.9 mm)

## 用 途

L 帯デジタル携帯電話またはコードレス電話  
 Bluetooth™, W-LAN, WLL など

## オーダ情報

オーダ名称	パッケージ	捺 印	包装形態
$\mu$ PG2009TB-E3	6 ピン小型ミニモールド	G2U	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 8 mm 幅エンボス式テーピング</li> <li>・ 1, 2, 3 ピン側が送り丸穴</li> <li>・ 3 k 個 / リール</li> </ul>


備考 評価用サンプルのオーダについては、販売員にお問い合わせください。

サンプル名称： $\mu$ PG2009TB

注意 本製品は静電気の影響を受けやすいので、取り扱いに注意してください。

本資料の内容は、予告なく変更することがありますので、最新のものであることをご確認の上ご使用ください。

★ 端子接続図

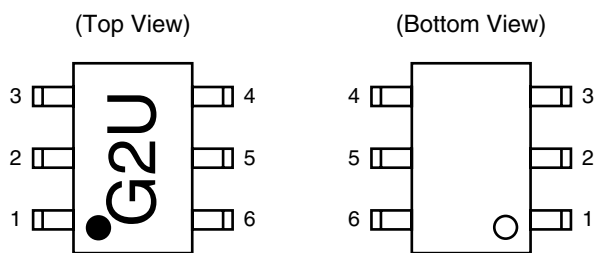

端子番号	端子名称
1	OUT1
2	GND
3	OUT2
4	V <sub>cont2</sub>
5	IN
6	V <sub>cont1</sub>

絶対最大定格（特に指定のないかぎり T<sub>A</sub> = +25°C）

項目	略号	定格	単位
コントロール電圧 1, 2	V <sub>cont1, 2</sub>	- 6.0 ~ + 6.0 <sup>注</sup>	V
入力電力	P <sub>in</sub>	+ 36	dBm
全許容損失	P <sub>tot</sub>	0.15	W
動作周囲温度	T <sub>A</sub>	- 45 ~ + 85	°C
保存温度	T <sub>stg</sub>	- 55 ~ + 150	°C

注 | V<sub>cont1</sub>-V<sub>cont2</sub> | 6.0 V の条件範囲内

推奨動作範囲（T<sub>A</sub> = +25°C）

項目	略号	MIN.	TYP.	MAX.	単位
コントロール電圧（High）	V <sub>cont(H)</sub>	+ 2.7	+ 2.8	+ 3.0	V
コントロール電圧（Low）	V <sub>cont(L)</sub>	- 0.2	0	+ 0.2	V

電気的特性


(特に指定のないかぎり  $T_A = +25^{\circ}\text{C}$ ,  $V_{\text{cont}1} = 2.8\text{ V}$ ,  $V_{\text{cont}2} = 0\text{ V}$  または  $V_{\text{cont}1} = 0\text{ V}$ ,  $V_{\text{cont}2} = 2.8\text{ V}$ ,  $Z_0 = 50\ \Omega$ , 外付け DC カップリング用チップ・コンデンサ容量値 56 pF)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
挿入損失	L <sub>INS</sub>	f = 0.5 ~ 1.0 GHz	-	0.25	0.45	dB
		f = 2.0 GHz	-	0.30	0.50	dB
		f = 2.5 GHz	-	0.40	-	dB
アイソレーション	ISL	f = 0.5 ~ 2.0 GHz	24	28	-	dB
		f = 2.5 GHz	-	25	-	dB
入力リターン・ロス	RL <sub>in</sub>	f = 0.5 ~ 2.5 GHz	15	20	-	dB
出力リターン・ロス	RL <sub>out</sub>	f = 0.5 ~ 2.5 GHz	15	20	-	dB
0.1 dB 利得圧縮時入力電力 <sup>注</sup>	P <sub>In(0.1 dB)</sub>	f = 1.0 GHz, V <sub>cont</sub> = 2.8 V/0 V	32.5	34	-	dBm
2 次高調波	2f <sub>0</sub>	f = 1.0 GHz, V <sub>cont</sub> = 2.8 V/0 V, P <sub>In</sub> = 30.5 dBm	65	75	-	dBc
3 次高調波	3f <sub>0</sub>	f = 1.0 GHz, V <sub>cont</sub> = 2.8 V/0 V, P <sub>In</sub> = 30.5 dBm	65	75	-	dBc
スイッチング速度	t <sub>sw</sub>		-	150	-	ns
コントロール端子電流	I <sub>cont</sub>	V <sub>cont</sub> = 2.8 V/0 V, 無信号時	-	1	50	μA

**注** P<sub>In(0.1 dB)</sub> はリニア領域での挿入損失が 0.1 dB 増えるときの IC への入力電力を表しています。なお、他の特性項目についてはすべてリニア領域で規定しています。

**注意** 本 IC をご使用する際には、DC カップリング用チップ・コンデンサが外付け部品として必要です。チップ・コンデンサの容量値は 100 pF 以下をご推奨いたします。これ以上大きな容量値を用いるとスイッチング速度が遅くなり、高速スイッチング動作ができなくなります。また、ご使用周波数や帯域によっても最適値が変わりますので、ご使用に合わせて最適な容量値を選択してください。


評価回路図

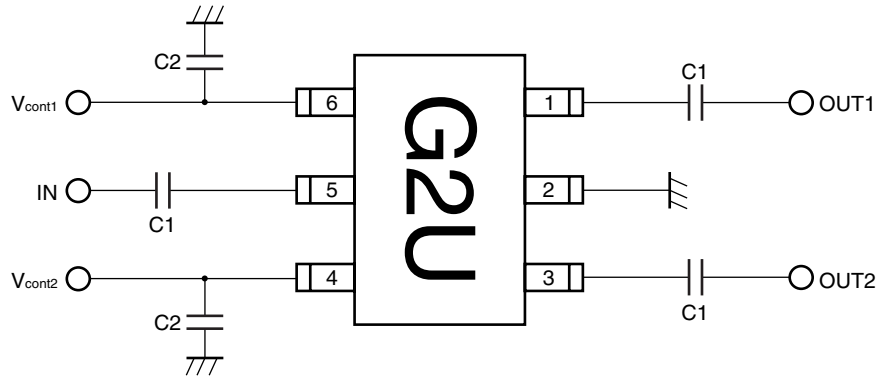

当社評価基板使用時

外付け部品	値	説明
C1	56 pF	DC ブロック・コンデンサ
C2	1 000 pF	バイパス・コンデンサ

評価基板実装図

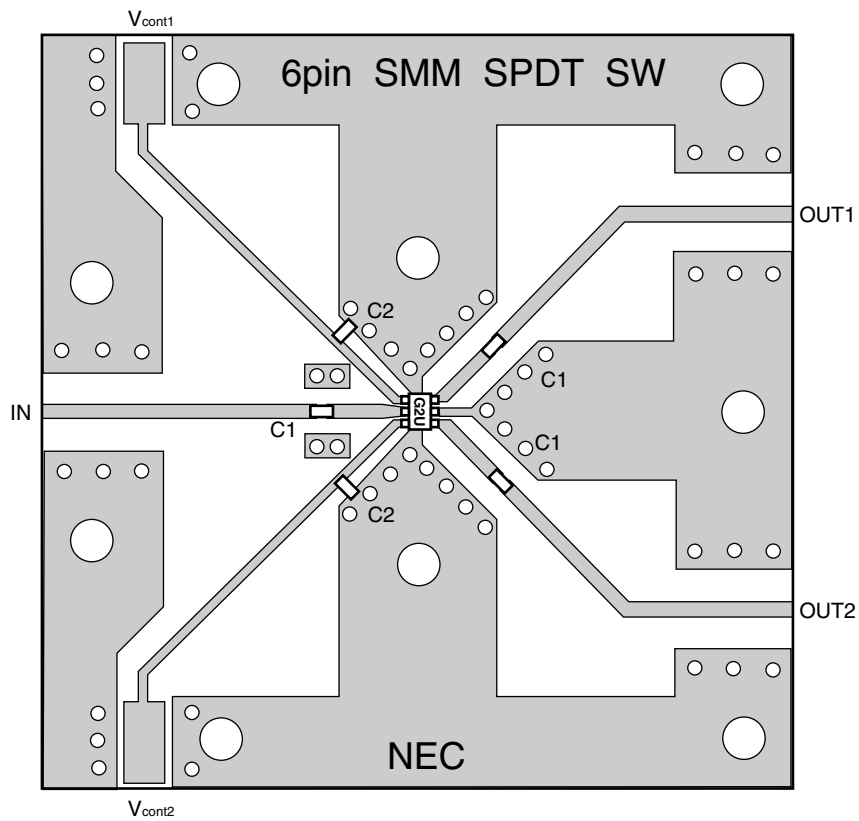


真理値表

V <sub>cont1</sub>	V <sub>cont2</sub>	IN - OUT1	IN - OUT2
Low	High	OFF	ON
High	Low	ON	OFF


特性曲線

(特に指定のないかぎり  $T_A = +25^\circ\text{C}$ ,  $V_{\text{cont}1/2} = 2.8 \text{ V/0 V}$ ,  $P_{\text{in}} = 0 \text{ dBm}$ , OUT2 側は  $50 \Omega$  終端, 参考値)


入力リターン・ロス vs. 周波数

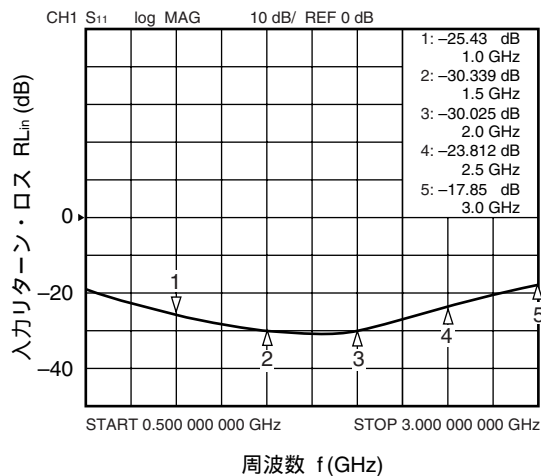


アイソレーション vs. 周波数

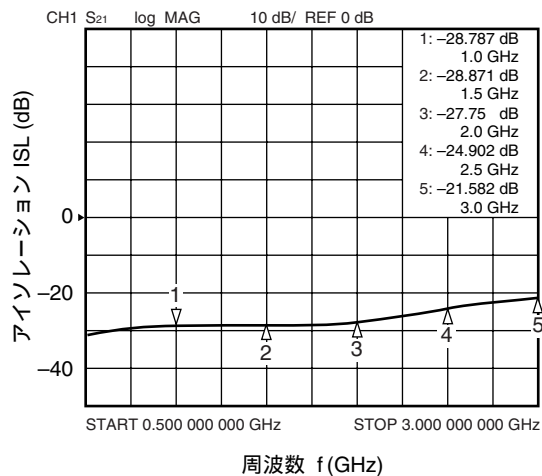

挿入損失 vs. 周波数

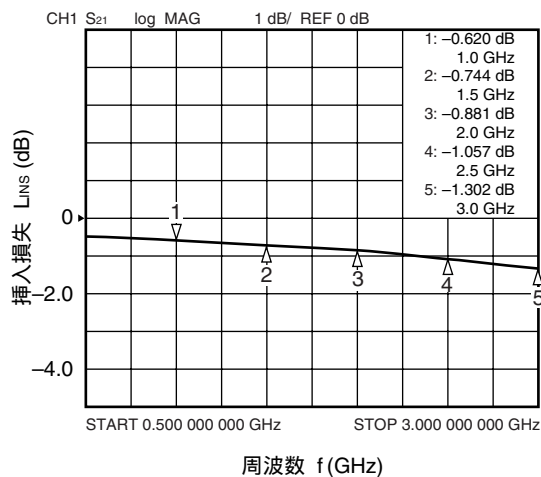

出力リターン・ロス vs. 周波数

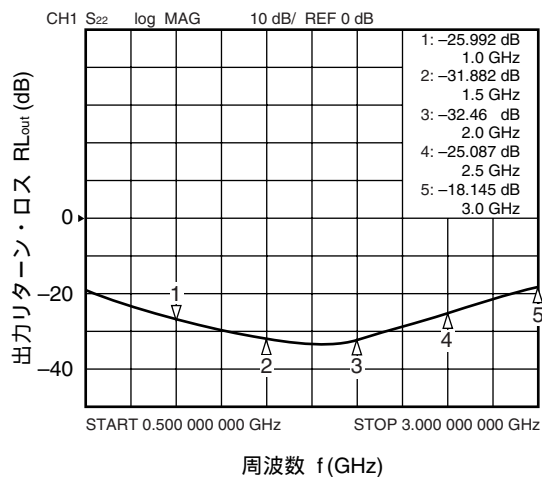


注意 本特性値は当社評価基板ロスを含んだ値です。


備考 グラフ中の値は参考値を示します。

特性曲線（特に指定のないかぎり  $f = 2 \text{ GHz}$ ,  $T_A = +25^\circ\text{C}$ , OUT2 側は  $50 \Omega$  終端, 参考値）


挿入損失 vs. 入力電力の電圧依存性

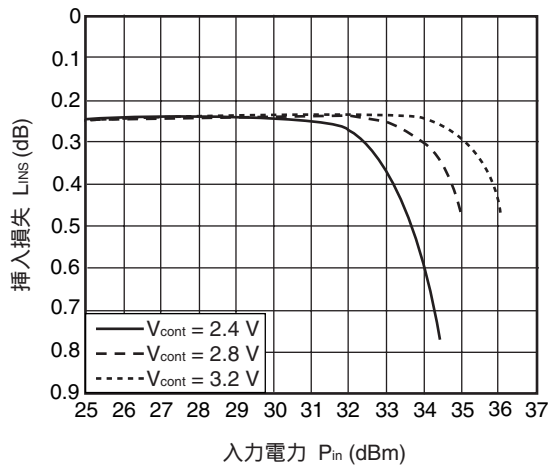

2次高調波 vs. 入力電力の電圧依存性

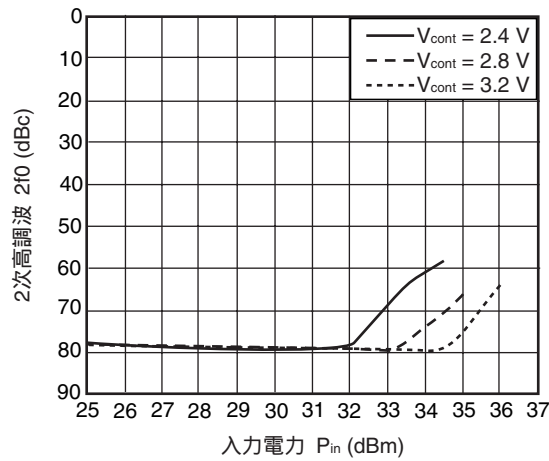


3次高調波 vs. 入力電力の電圧依存性

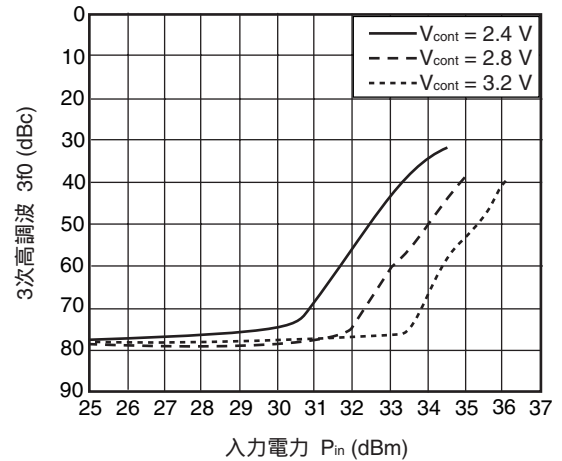

備考 グラフ中の値は参考値を示します。

外形図

6ピン小型ミニモールド (単位: mm)

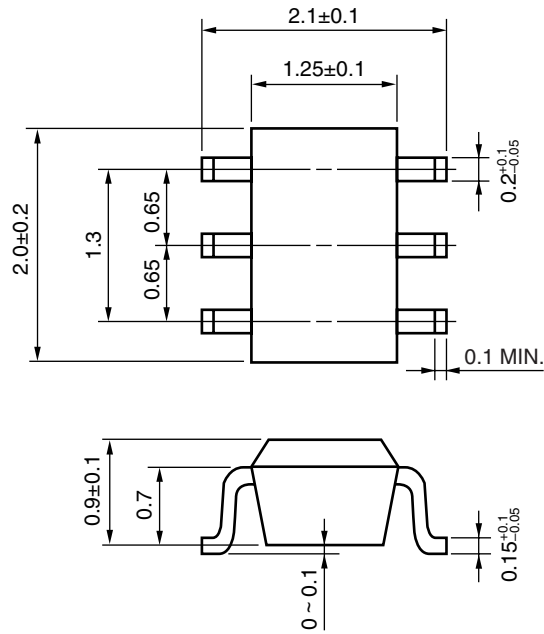

**半田付け推奨条件**

この製品の半田付け実装は、次の推奨条件で実施してください。

なお、推奨条件以外の半田付け方式および半田付け条件については、当社販売員にご相談ください。

半田付け方式	半田付け条件	推奨条件記号
赤外線リフロ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・最高温度（パッケージ表面温度） : 260°C 以下</li> <li>・最高温度の時間 : 10 秒以内</li> <li>・温度 220°C 以上の時間 : 60 秒以内</li> <li>・プリヒート温度 120 ~ 180°C の時間 : 120±30 秒</li> <li>・最ドリフロ回数 : 3 回</li> <li>・ロジン系フラックスの塩素含有量（質量百分率） : 0.2%（Wt.）以下</li> </ul>	IR260
VPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>・最高温度（パッケージ表面温度） : 215°C 以下</li> <li>・温度 200°C 以上の時間 : 25 ~ 40 秒</li> <li>・プリヒート温度 120 ~ 150°C の時間 : 30 ~ 60 秒</li> <li>・最ドリフロ回数 : 3 回</li> <li>・ロジン系フラックスの塩素含有量（質量百分率） : 0.2%（Wt.）以下</li> </ul>	VP215
ウェーブ・ソルダリング	<ul style="list-style-type: none"> <li>・最高温度（溶融半田温度） : 260°C 以下</li> <li>・フロー時間 : 10 秒以内</li> <li>・プリヒート温度（パッケージ表面温度） : 120°C 以下</li> <li>・フロー回数 : 1 回</li> <li>・ロジン系フラックスの塩素含有量（質量百分率） : 0.2%（Wt.）以下</li> </ul>	WS260
端子部分加熱	<ul style="list-style-type: none"> <li>・最高温度（端子部温度） : 350°C 以下</li> <li>・時間（デバイスの一辺あたり） : 3 秒以内</li> <li>・ロジン系フラックスの塩素含有量（質量百分率） : 0.2%（Wt.）以下</li> </ul>	HS350

**注意** 半田付け方式の併用はお避けください（ただし、端子部分加熱は除く）。

Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc., U.S.A が所有する商標です。

- 本資料の内容は予告なく変更することがありますので、最新のものであることをご確認の上ご使用ください。
  - 文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
  - 本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して、当社は当社もしくは第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合、当社はその責を負うものではありませんのでご了承ください。
  - 本資料に記載された回路、ソフトウェア、及びこれらに付随する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するためのものです。従って、これら回路・ソフトウェア・情報をお客様の機器に使用される場合には、お客様の責任において機器設計をしてください。これらの使用に起因するお客様もしくは第三者の損害に対して、当社は一切その責を負いません。
  - 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体製品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意願います。
  - 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定して頂く「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。
    - 標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
    - 特別水準：輸送機器（自動車、列車、船舶等）、交通信号機器、防災／防犯装置、各種安全装置、生命維持を直接の目的としない医療機器
    - 特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等
- 当社製品のデータ・シート／データ・ブック等の資料で、特に品質水準の表示がない場合は標準水準製品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は、必ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。

M7 98.8

## 本製品に関する注意事項

<b>注意</b> GaAs 製品	本製品には、ガリウムヒ素（GaAs）が使用されています。 <ul style="list-style-type: none"><li>・ GaAs の粉末や蒸気は危険です。焼却，破壊，切断，粉碎や化学的な分解を行わないでください。</li><li>・ 本製品を口に入れないでください。</li><li>・ 本製品は，一般産業廃棄物や家庭用ごみから分別し，関係法令に従って廃棄処理を行ってください。</li></ul>
-------------------	--

NEC化合物デバイス株式会社 [http://www.ncsd.necel.com/index\\_j.html](http://www.ncsd.necel.com/index_j.html)

## 営業に関する問い合わせ先

営業本部 事業推進グループ T E L : 044-435-1588  
E-mail : salesinfo@ml.ncsd.necel.com  
F A X : 044-435-1579

## 技術に関する問い合わせ先

営業本部 販売技術グループ E-mail : techinfo@ml.ncsd.necel.com  
F A X : 044-435-1918